


Pulicol 2000

Rozpúšťadlový gél na odstraňovanie lepidiel a náterov

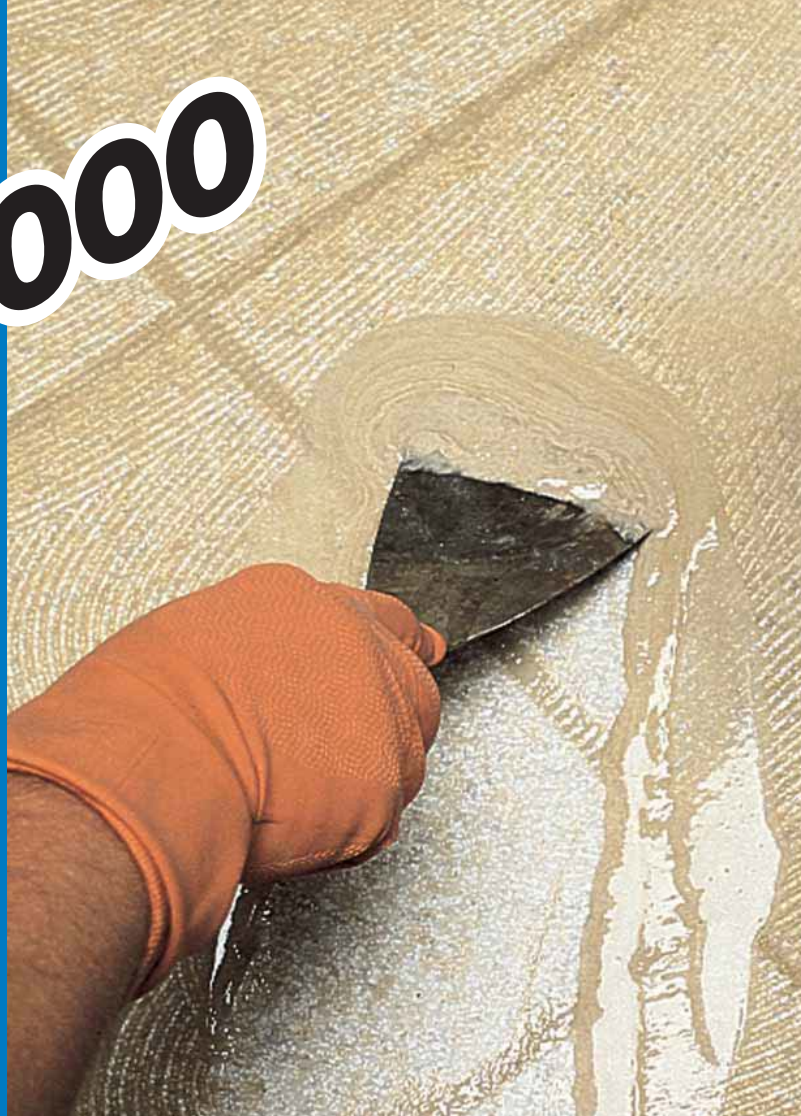

OBLASTI POUŽITIA

Na odstraňovanie starých lepidiel na báze prírodných a syntetických živíc a náterov.

Niektoré príklady použitia

- Odstránenie starých lepidiel na podlahách zhotovených z mramoru, keramických obkladových prvkov, dreva, betónu, cementových vyrovnávacích mált a stierok, kovu atď.
- Odstránenie starých lepidiel z keramických obkladových prvkov, mozaiky, mramoru, betónu, dreva, sadry, kovu, vlákno betónu atď.
- Odstránenie náterov z kovových, drevených betónových povrchov atď.
- Odstránenie epoxidových škárovacích mált a ich zvyškov z povrchu obkladových prvkov a iných.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Pulicol 2000 je vyrobený zo zmesi bez obsahu chlórových rozpúšťadiel v gélovej forme. Jednoducho sa aplikuje špachtľou alebo štetcom, pri uvoľňovaní jemného zápachu. Vzhľadom k tomu, že zloženie neobsahuje metylchloridy, výrobok zodpovedá európskej smernici N° 276/2010, vydané radou Európskeho parlamentu zo 6. mája 2009 a týkajúcej sa obmedzenia uvádzania metylchloridov na trh a ich použitie.

Pulicol 2000 je vysoko efektívny už v priebehu niekoľkých minút od nanosenia pri odstraňovaní lepidiel a náterov na živicinej báze.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- **Pulicol 2000** nemiešajte s vodou.
- Nepoužívajte na povrchoch, ktoré by mohli byť poškodené vplyvom rozpúšťadiel (ako sú napr. guma, PVC), na povrchoch s dekoratívnou glazúrou bez odolnosti proti rozpúšťadlám a lakovaných drevených podlahách.
- **Pulicol 2000** nepoužívajte na vypaľovacie laky, na ktorých nie je účinný.

POSTUP PRI APLIKÁCIÍ

Pulicol 2000 naneste na zvyšky lepidla alebo laku určených na odstránenie pomocou špachtle prípadne štetcom. Vyčkajte 2-3 minúty, v závislosti na druhu lepidla alebo laku a odstráňte **Pulicol 2000** spoločne s lepidlom alebo lakom špachtľou, prípadne vysokým tlakom vody.

Ak je povrch hladký a s nízkou nasiakavosťou (ako napr. mramor, keramické obkladové prvky), použite pri čistení väčšie množstvo vody.

Ak je povrch hladký a nenasiakavý (ako napr. mramor, keramické obkladové prvky), použite pri čistení roztok ľúhu sodného a vypláchnite väčším množstvom vody. Ak je povrch drsný a/alebo nenasiakavý (ako napr. cementové potery, škrabané povrchy), odstráňte zvyšky lepidla alebo laku brúsny papierom alebo drôtenou kefou. Drevené podklady neumývajte, použite len brúsny papier.

Pulicol 2000



TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU

Konzistencia:	gél
Farba:	mliečna biela
Hustota (g/cm ³):	0,98
Skladovateľnosť:	24 mesiacov v pôvodných obaloch
Klasifikácia nebezpečných látok podľa smernice EC 1999/45:	vysoko horľavý Pred použitím si preštudujte odsek „Bezpečnostné predpisy na prípravu a použitie na stavbe“ a informácie na obale a v Karte bezpečnostných údajov.
Horľavosť:	áno
Colné zatriedenie:	3814 00 90

VLASTNOSTI PRI SPRACOVANÍ

Čas pred odstránením:	2-3 minúty, v závislosti od druhu lepidla
Teplota počas aplikácie:	od +8°C do +35°C
Spotreba (kg/m ²):	0,3

Čas pôsobenia **Pulicol 2000** pred jeho odstránením závisí od druhu lepidla a hrúbky. Napríklad:

Adesilex F57 vyžaduje niekoľko minút

Adesilex V4 vyžaduje niekoľko minút

Adesilex G19 vyžaduje cca 30 minút

Adesilex G12 vyžaduje cca 45-60 minút

Za určitých okolností je potrebné vykonať opakovanú aplikáciu.

SPOTREBA

Spotreba závisí od množstva a druhu lepidla. Vo všeobecnosti je spotreba 0,3 kg/m².

BALENIE

Pulicol 2000 sa dodáva v 2,5 a 0,75 kg baleniach.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY NA PRÍPRAVU A POUŽITIE NA STAVBE

Pulicol 2000 je vysoko horľavý, z tohto dôvodu sa odporúča skladovať výrobok mimo priameho ohňa, iskier a dostatočne vzdialený od zdrojov tepla. Pri práci a manipulácii s výrobkom používajte ochranné rukavice a

okuliare.

Viac informácií ohľadom bezpečnosti pri používaní výrobku je obsahom Karty bezpečnostných údajov.

VÝROBOK PRE PROFESIONÁLOV.

UPOZORNENIE

Uvedené údaje a predpisy, hoci zodpovedajú našim najlepším skúsenostiam, sú považované za typické a informatívne a musia byť podporené bezchybným spracovaním materiálu; je preto dôležité pred vlastným spracovaním posúdiť vhodnosť výrobku na predpokladané použitie. Spotrebiteľ prijíma celú zodpovednosť za prípadné následky vyplývajúce z nesprávneho použitia výrobku.

Pozrite si, prosím, aktuálnu verziu technického listu dostupného na našej webovej stránke www.mapei.com

Informácie o tomto výrobku sú k dispozícii na vyžiadanie a na stránkach firmy Mapei www.mapei.sk a www.mapei.com.



STAVIAME BUDÚCNOSŤ