

TECHNICKÝ LIST

LUXOL LAK NA PARKETY

LESK/MAT




Vysoká tvrdosť náterov



Atest proti sklzu



Vysoko odolný proti poškrabaniu

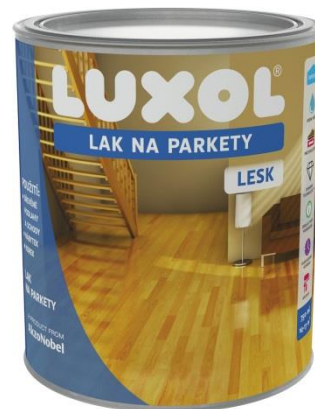

INFORMÁCIE O PRODUKTE

Popis výrobku	Luxol Lak na parkety je lak na vodnej báze (spojivom je polyuretánová živica) pre použitie v interiéri na drevené podlahy a zábradlia. Je vhodný pre nátery korku, preglejky a drevovláknitých dosiek. Je odolný proti poškrabaniu a má vysokú mechanickú odolnosť. Rýchlo schne a nezapácha. Nemení farbu dreva, preto nevyžaduje predchádzajúce použitie podkladového laku.
Vlastnosti náterového filmu	<ul style="list-style-type: none"> • Výsledný vzhľad: Lesklý alebo matný • Určenie: Pre použitie v interiéri. • Ostatné: Rýchloschnúci, nezapácha, odolný proti poškrabaniu.
Teoretická výdatnosť	19-23m ² /l v jednej vrstve
Počet vrstiev	1-2vrstvy
Zasychanie	Náter je suchý na dotyk po 2 hodinách. Ďalšiu vrstvu možno nanášať po 2 hodinách. Úplné vytvrdnutie cca po 4 hodinách. Posledný náter nezaťažovať 24 hodín, v telocvičniach 5 - 7 dní <i>Platí pre jednu vrstvu o štandardnej hrúbke pri teplote +20 ° C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%, pri dobrom vetraní. Zníženie teploty alebo zvýšenie vlhkosti môže predĺžiť dobu schnutia.</i>
Farebné odtiene	Bezfarebný lesk/mat
Balenie	0,75l, 2,5l, 5l Informácie o aktuálnej ponuke balení nájdete v cenníku, katalógoch alebo letákoch o produktoch.
VOC	Limitná hodnota VOC (kat. A / e): 130 g / l (2010). Produkt obsahuje max 129 g / l VOC.
Základní zloženie	Na vodnej báze.

TECHNICKÝ LIST

LUXOL LAK NA PARKETY

LESK/MAT

Hustota	1,041 g/cm ³
Riedidlo	Neriedi sa.
Doba použiteľnosti	4 roky od dátumu výroby. Identifikačné údaje výrobku a dátum výroby sú uvedené na jednotlivých obaloch.
Certifikáty	Pracujeme podľa systému riadenia kvality ISO 9001:2008.

POUŽITIE VÝROBKU

Príprava výrobku	Pred použitím farbu dôkladne premiešajte. Nepridávajte cudzie zložky, neriedte.
Príprava podkladu	Výrobok nanášajte na suchý, čistý podklad bez mastnôt, vosku, oleja a tuku. Staré nátery pred nanášaním dobre vybrúste, očistite a zbavte prachu. Nepoužívajte na navoskované parkety. Pred použitím dôkladne premiešajte, neriedte. <i>Odporúčania pre bezpečnú prípravu povrchu</i> <i>Pri brúsení suchej vrstvy farby môže vzniknúť prach. Tam, kde je to možné, by malo byť vždy použité brúsenie za mokra. Pokiaľ sa nedá zabrániť vystaveniu účinkom pomocou lokálneho odsávania, musia byť použité vhodné respiračné ochranné prostriedky.</i>
Natieranie	Nanášajte štetcom alebo valčekom v 2-3 vrstvách. Pri izbovej teplote je doba schnutia medzi jednotlivými nátermi 2 hodiny. Pred ďalším náterom odporúčame ľahké prebrúsenie brúsnym papierom č.180-240. Po poslednom nátere nechajte lak 24 hodín vyzrieť a nezaťažujte (nepokladajte koberec). Pri náteroch v telocvičniach podlahu nezaťažujte 5-7 dní. Náter vykonávajte pri teplotách 10-30 ° C. Pomôcky a znečistené miesta ihneď očistite vodou.
Čistenie maliarskeho náradia	Ihneď po aplikácii očistite vodou. Pred čistením odstráňte zo štetca čo najviac farby.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Skladovanie a preprava	Výrobok si uchová svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne do 48 mesiacov od dátumu uvedeného na obale. Pri doprave a skladovaní chráňte pred mrazom. Skladujte v suchom sklade pri teplotách 5-30 ° C. <i>Podrobné pokyny sú uvedené v bezpečnostnom liste výrobku, odsek 7 a 14.</i>
Bezpečnostné zásady	Informácie sú dostupné v Bezpečnostnom liste výrobku
Doplňkové informácie	Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú presné a pravdivé, výrobca ale nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním, prepravou alebo používaním produktu. Tieto informácie preto nepredstavujú záruku výrobcu v právnom slova zmysle. Účelom technického listu je poskytnúť všeobecné sprievodcu inštrukciami produktu pri dodržiavaní zásad bezpečnosti

TECHNICKÝ LIST

LUXOL LAK NA PARKETY

LESK/MAT

	<p>a ochrany zdravia, založené na našej znalosti správania, spôsobu skladovania a používania produktu.</p> <p>V každom prípade je nutné dodržiavať zákony a eventuálne práva tretích osôb.</p> <p>Vyhradujeme si právo na zmenu obsahu technického listu bez predchádzajúceho upozornenia.</p> <p>S pripomienkami a otázkami sa, prosím, obracajte na číslo bezplatnej infolinky +421 263 814 558 (pondelok - piatok), alebo na adresu:</p> <p style="text-align: center;">Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. Organizačná zložka SK Kopčianska 65 851 01 Bratislava</p>
Dátum aktualizácie	Január 2015