



Eco Prim Grip Plus

Viacúčelový primér pripravený na priame použitie, s veľmi nízkym obsahom prchavých organických látok (VOC), takmer bez zápachu, pre zvýšenie prídržnosti omietok, vyrovnávacích mált a cementových lepidiel v interiéri a exteriéri



www.blauer-engel.de/uz113



OBLASTI POUŽITIA

Viacúčelový primér pripravený na priame použitie na steny a podlahy v interiéri a exteriéri.

Eco Prim Grip Plus sa používa na zlepšenie prídržnosti omietok na cementovej a vápennej báze na povrchy z betónu, tehál a vibrolisovaného betónu.

Eco Prim Grip Plus je vhodný na zlepšenie prídržnosti lepidiel určených pre keramické obkladové prvky, vyrovnávacích a samonivelizačných mált na nesavé povrchy ako sú napr. keramika, terazzo a prírodný kameň.

Niektoré príklady použitia

- Aplikácia omietok na podklady z betónu, tehál a pod..
- Aplikácia vyrovnávacích a samonivelizačných mált na pôvodné podklady z keramiky, terazza, prírodného kameňa v interiéri.
- Inštalácia keramických obkladových prvkov a prírodného kameňa priamo na pôvodné podklady z keramiky.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Eco Prim Grip Plus je bezrozpušťaťový primér, takmer bez zápachu, na báze syntetickej živice vo vodnej disperzii a s obsahom plniva. Vyznačuje sa vysokou prídržnosťou, odolnosťou proti vode a starnutiu. Vytvára drsný povrch, vhodný na napojenie s omietkou, vyrovnávacími a samonivelizačnými maltami, pričom je možné garantovať vysokú prídržnosť na hladkých povrchoch a povrchoch s nízkou nasiakavosťou. V momente vyschnutia je zabezpečená prídržnosť akýchkoľvek omietok, vyrovnávacích

a samonivelizačných mált na rôznych povrchoch ako sú napr. betón, ľahčené tvárnice, tehly, kameň, sadrokartón, drevo, keramika, kov, omietka, sadra a pod..

Eco Prim Grip Plus je latex šedej farby pripravený na priame použitie, ktorý sa nanáša jednoducho s použitím valčeka alebo štetca.

Eco Prim Grip Plus je nehorľavý a je charakteristický extrémne nízkym obsahom organických prchavých látok (VOC). Z tohto dôvodu nie je považovaný tento výrobok za nebezpečnú látku nielen pre samotných aplikátorov, ale i konečných užívateľov priestorov, kde bol daný výrobok použitý. Výrobok môže byť skladovaný bez dodržania akýchkoľvek zvláštnych opatrení.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- Používajte pri teplote medzi +5°C a +35°C.
- **Eco Prim Grip Plus** nepoužívajte v prípade vzliňajúcej vlhkosti a na povrchoch, ktoré sú trvalo ponorené do vody.
- **Eco Prim Grip Plus** je pripravený na priame použitie, bez nutnosti dodatočného riedenia.
- Nepoužívajte ako adhézny mostík pred aplikáciou vyrovnávacích mált a cementových lepidiel na potery a rotačne hladný betón. Použite **Eco Prim T Plus**.

SPÔSOB POUŽITIA

Príprava podkladu

Povrchy musia byť čisté, suché, dostatočne vyzreté, bez zvyškov oleja, masťnôt, cementového mlieka a voľných súčastí. Pred nanosením **Eco Prim Grip**

Eco Prim Grip Plus



Aplikácia Eco Prim Grip Plus na betón s valčekom



Aplikácia Eco Prim Grip Plus na betón so štetcom



Aplikácia omietky na Eco Prim Grip Plus

TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty)

ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU

Konzistencia:	krémová tekutina
Farba:	šedá
Objemová hmotnosť (g/cm ³):	1,48
pH:	8,5
Obsah pevných látok (%):	70
EMICODE:	EC1 Plus - veľmi nízky obsah emisií

ÚDAJE PRE POUŽITIE (pri 23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu)

Teplota počas aplikácie:	od +5°C do +35°C
Čakacia doba pred aplikáciou omietok:	15-20 minút (v závislosti od teploty, vlhkosti a pórovitosti podkladu)
Čakacia doba pred aplikáciou vyrovnávacích mált:	30-60 minút (v závislosti od teploty, vlhkosti a pórovitosti podkladu)

FINÁLNE VLASTNOSTI

Odolnosť proti vlhkosti:	výborná
Odolnosť proti starnutiu:	výborná
Odolnosť proti olejom a rozpúšťadlám:	obmedzená
Odolnosť proti kyselinám a zásadám:	obmedzená
Teplotná odolnosť:	výborná

Plus na pôvodné podlahy sa uistite, že povrchy nevykazujú žiadne trhliny. Odstráňte zvyšky oleja, mastnoty, prach atď. pomocou prípravku určeného pre daný účel použitia alebo povrch abrazívne pripravte vhodným strojným zariadením. Ak je potrebné, odstráňte všetky poškodené, oddelené miesta a následne vyplňte s použitím **Planitop Fast 330**.

Pred nanosením **Eco Prim Grip Plus** nie je nutné povrch vlhčiť vodou.

Aplikácia

Eco Prim Grip Plus môže byť nanášaný na podklad s použitím valčeka alebo štetca. Omietky, vyrovnávacie a samonivelizačné malty môžu byť aplikované ihneď po zaschnutí **Eco Prim Grip Plus**. Minimálna čakacia doba sa pohybuje v rozmedzí od 15 do 60 minút, v závislosti od teploty a vlhkosti okolitého prostredia, vrátane nasiakavosti povrchu. Po dlhšej dobe od aplikácie prvej vrstvy, je

možné naniesť druhú vrstvu **Eco Prim Grip Plus**.

Čistenie

Pokiaľ je **Eco Prim Grip Plus** ešte v čerstvom stave, náradie a nádoby čistíte s vodou. V momente zaschnutia je možné čistenie alkoholom alebo pomocou prípravku **Pulicol 2000**.

SPOTREBA

Spotreba sa pohybuje od 0,2 do 0,3 kg/m², v závislosti od nasiakavosti povrchu.

BALENIE

Eco Prim Grip Plus sa dodáva v 1 kg, 5 kg a 10 kg nádobách.

SKLADOVANIE

Eco Prim Grip Plus zostáva stabilný po dobu 24 mesiacov, za predpokladu, že je skladovaný v bežných podmienkach

a v originálnom uzatvorenom balení.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY NA PRÍPRAVU A POUŽITIA NA STAVBE

Informácie o bezpečnom použití výrobku sú obsahom najnovšej verzie Karty bezpečnostných údajov, dostupnej na www.mapei.sk.

Držte mimo dosahu detí. Zaisťte dostatočné vetranie miestnosti v priebehu a po aplikácii a počas vytvrdzovania. Pri aplikácii výrobku nekonzumujte, nepite a nefajčite. Pri kontakte výrobku s očami alebo pokožkou, vypláchnite postihnuté miesto veľkým množstvom vody. Nelikvidujte výrobok po spracovaní vyliatím do kanalizačných sietí alebo do zeme. Nástroje ihneď po aplikácii očistite mydlovou vodou. Recyklované môžu byť len dokonale čisté a prázdne balenia. Zvyšky vytvrdnutého výrobku je možné likvidovať ako bežný domáci odpad. Výrobok obsahuje: BIT a CIT/MIT (3:1). Viac informácií o bezpečnom používaní výrobku je obsahom Karty bezpečnostných údajov.

Výrobok obsahuje:

vodu, spojivá, prísady, pigment, konzervanty (VdI-RL 01/jún 2018).

PRODUKT NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE.

UPOZORNENIE

Uvedené údaje a predpisy, hoci zodpovedajú našim najlepším skúsenostiam, sú považované za typické a informatívne a musia byť podporené bezchybným spracovaním

materiálu. Preto je dôležité, ešte pred vlastným spracovaním, posúdiť vhodnosť výrobku na predpokladané použitie. Spotrebiteľ prijíma celú zodpovednosť za prípadné následky vyplývajúce z nesprávneho použitia výrobku.

Pozrite si, prosím, aktuálnu verziu technického listu dostupného na našej webovej stránke www.mapei.com

PRÁVNE OZNÁMENIE

Obsah Technického listu je možné kopírovať do iných, súvisiacich dokumentácií s tým, že výsledný dokument v žiadnom prípade nedoplní ani nenahrádza Technický list platný v čase aplikácie výrobku MAPEI.


Aktuálne technické listy sú k dispozícii na www.mapei.com.

V PRÍPADE VYKONANIA AKÝCHKOLVEK ZMIEN V TECHNICKOM LISTE, PRÍPADNE V DOKUMENTÁCIACH ODVODENÝCH Z TOHTO TECHNICKÉHO LISTU, MAPEI NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ.



Tento symbol poukazuje na výrobky MAPEI s nízkym obsahom organických prchavých látok podľa GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), asociácie pre kontrolu emisií podlahových krytín.

Príslušné odkazy na produkt sú k dispozícii na vyžiadanie alebo na www.mapei.sk a www.mapei.com

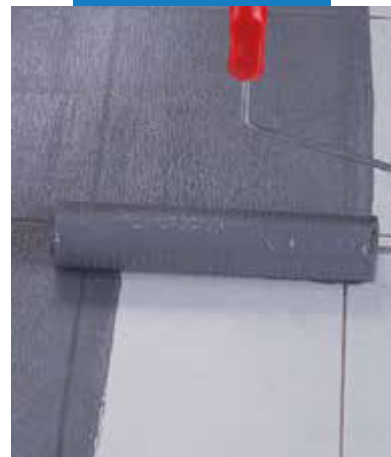

Aplikácia Eco Prim Grip Plus s valčekom na pôvodné obkladové prvky z porcelánu



Aplikácia samonivelizačnej malty na vyschnutý Eco Prim Grip Plus nanosený na pôvodnej podlahe

**Eco Prim
Grip Plus**



SVETOVÝ PARTNER V STAVEBNÍCTVE

Akékoľvek kopírovanie textov, obrázkov, a ilustrácií publikovaných
v tomto dokumente je prísne zakázané a podlieha trestnému stíhaniu

2946-6-2021 (SK)