


Malech

Mikromletý akrylový základný náter vo vodnej disperzii

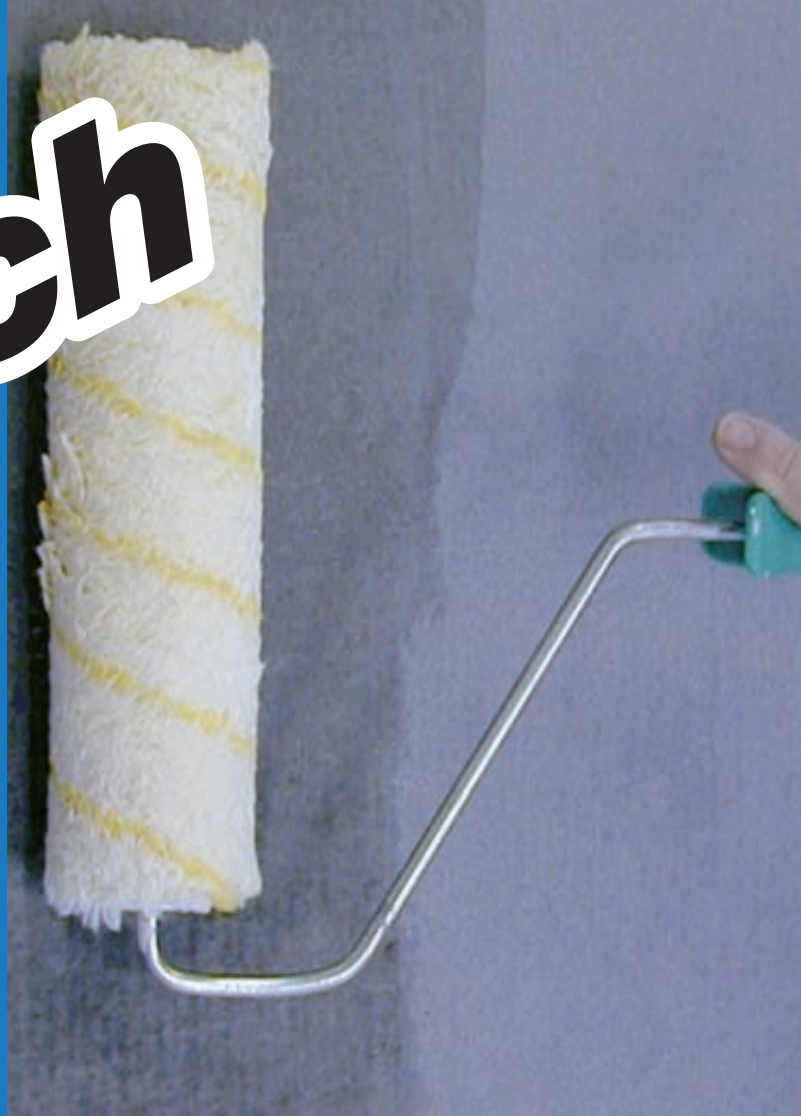

OBLASTI POUŽITIA

Malech sa používa ako základný náter na vertikálne povrchy (napr. betón alebo opravy cementovou maltou) pred nanosením farebných povrchových úprav z produktovej skupiny **Elastocolor** a **Quarzolite**, ako regulátor absorpcie podkladu a katalyzátor prílnavosti.

Malech je tiež možné použiť v systéme **Aquaflex System** ako základný náter pred nanosením vrstvy **Aquaflex** na trvalé uzavretie azbestu.

PRÍKLADY POUŽITIA

- Základný náter pred nanosením farebných povrchových úprav z produktovej skupiny **Elastocolor** a **Quarzolite** na úplne vyzreté nové betónové plochy alebo na staré omietky, ak nie sú poškodené.
- Základný náter na staré nátery vrátane jemne kriedujúcich pred nanosením farebných povrchových úprav z produktovej skupiny **Elastocolor**, **Quarzolite** alebo **Colorite Beton**.
- Základný náter pred nanosením náterov **Elastocolor** alebo **Elastocolor Rasante**, ktorý treba aplikovať v uzavretom alebo mierne vetranom prostredí, pretože **Malech** je bez zápachu.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Malech je mikromletý základný náter na báze akrylových živíc vo vodnej disperzii. Po nanosení penetruje lepšie ako bežné nátery na vodnej báze. **Malech** je bez zápachu a bez obsahu rozpúšťadiel, čo umožňuje jeho použitie v uzavretých alebo nedostatočne vetraných priestoroch.

Zloženie **Malechu** zabezpečuje spevnenie kriedujúceho povrchu, ktorý je určený na natieranie. Vďaka tomu, že

Malech penetruje hlboko pod povrch, dochádza ku spomaleniu tvorby výkvetov.

UPOZORNENIE

- Nepoužívajte **Malech** na kovové povrchy.
- Nepoužívajte **Malech** na mokré povrchy.
- Nepoužívajte **Malech** pri teplotách nižších ako +5°C.

POSTUP PRI APLIKÁCIÍ

Príprava podkladu

Nové povrchy určené na ošetrovanie náterom alebo menšie plochy s použitými opravnými maltami musia byť vyzreté, dokonale čisté, súdržné a suché. Úplne odstráňte z povrchu zvyšky oleja, mastnoty a nesúdržných súčastí. Utesnite všetky porézne plochy a vyhladte nerovné plochy.

Príprava materiálu

Malech je pripravený na priame použitie. Odporúča sa zriediť **Malech** s max. 50% množstvom vody, aby sa zamedzilo zosklovataniu podkladov, ktoré nevykazujú príliš vysokú absorpčnú schopnosť.

Aplikácia materiálu

Malech pred použitím zamiešajte a naneste štetcom, valčekom alebo nástrekom. Chráňte pred dažďom minimálne 12 hodín. Na povrch ošetrený základným náterom **Malech** môžu byť nanosené finálne povrchové úpravy po 24 hodinách v závislosti od okolitých poveternostných podmienok.

Čistenie

Štetce, valčky alebo striekacie zariadenia (bezzvduchové) čistite vodou ešte pred zaschnutím materiálu **Malech**.

Malech



TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU

Farba:	transparentná
Konzistencia:	tekutina
Objemová hmotnosť (g/cm³):	1,01
Viskozita pri 20°C (mPa•s):	20 (#1 - 100 otáčok)
Obsah sušiny:	15%
Skladovateľnosť:	24 mesiacov v pôvodných obaloch
Klasifikácia nebezpečných látok podľa smernice EC 1999/45:	Žiadne. Pred použitím preštudujte odsek „Bezpečnostné predpisy na prípravu a použitie na stavbe“ a informácie uvedené na obale a v Karte bezpečnostných údajov.
Colné zatriedenie:	3903 90 00

VLASTNOSTI PRI SPRACOVANÍ

Doba schnutia:	24 hodín pri +20°C
Časový odstup pred nanosením farebného náteru:	24 hodín pri +20°C
Pracovná teplota:	od +5°C do +35°C

SPOTREBA

0,10 - 0,15 kg/m² v závislosti od pórovitosti podkladu.

BALENIE

Kanistre po 2 a 10 kg.

SKLADOVATEĽNOSŤ

Malech môže byť skladovaný 24 mesiacov v suchom prostredí a v originálnom balení pri teplote od +5°C do +30°C.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY NA PRÍPRAVU A POUŽITIE NA STAVBE

Malech nie považovaný za nebezpečnú látku v súlade s európskymi normami a smernicami. Pri aplikácii sa však odporúča používať ochranné rukavice a okuliare. Pri zaobchádzaní s materiálom treba dodržiavať zvyčajné predpisy ako pri ostatných chemických prípravkoch. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii pre profesionálnych užívateľov na vyžiadanie.

VÝROBOK PRE PROFESIONÁLOV.

UPOZORNENIE

Vyššie uvedené návody a predpisy vychádzajú z našich najlepších skúseností a je ich nutné dodržiavať. Tieto návody považujeme za indikatívne a musia byť potvrdené praktickým použitím výrobku. Z tohto dôvodu odporúčame vopred posúdiť vhodnosť výrobku pre predpokladané použitie. Užívateľ preberá plnú zodpovednosť za používanie výrobku.

Informácie o tomto výrobku sú k dispozícii na požiadanie a na webových stránkach www.mapei.sk a www.mapei.com.



STAVIAME BUDÚCNOSŤ