

# Mapeproof Mastic

**Pasta na báze  
prírodného  
bentonitu sodného  
a plastifikačných prísad**



## **OBLASTI POUŽITIA**

**Mapeproof Mastic** je bentonitová pasta špeciálne vyvinutá na tesnenie, výplň a opravu bentonitových pásov zo skupiny **Mapeproof**.

### **Niektoré príklady použitia**

**Mapeproof Mastic** sa používa na:

- Tesnenie prvkov prestupujúcich cez konštrukcie (napr. oceľová výstuž na hlavách pilót, potrubia, odvodňovacie steny a pod.)
- Vytesnenie napájacej výstuže (napojenie na oceľovú výstuž)
- Lokálne opravy v poškodených bentonitových pásoch **Mapeproof**
- Zabezpečenie hydroizolačných vlastností a kontinuity pri napájaní bentonitových pásov **Mapeproof** a **Mapelastic Foundation** alebo výrobkov z produktovej skupiny **Plastimul** pri aplikácii na zvislé plochy (po betonáži)

## **TECHNICKÉ VLASTNOSTI**

**Mapeproof Mastic** je pasta pripravená na priame použitie na báze prírodného bentonitu sodného a plastifikačných prísad.

Jednou z najhlavnejších vlastností je extrémne jednoduchá aplikácia výrobku.

Aplikácia za sucha s použitím stierky na

vodorovné a zvislé konštrukcie.

## **DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA**

Pasta môže vysychať i v podmienkach, ak je vystavená na vzduchu počas dlhšieho obdobia.

**Mapeproof Mastic** nepoužívajte v nasledujúcich prípadoch:

- teplota pod +5°C
- vlhké počasie

## **SPÔSOB POUŽITIA**

**Mapeproof Mastic** sa aplikuje na všetky povrchy, za predpokladu, že sú suché, zbavené nečistôt, masntôt, hrdze, oleja a prachu.

V prípade prvkov prestupujúcich cez konštrukciu, zrežte bentonitový pás **Mapeproof** do požadovaného tvaru tak, aby bolo možné membránu položiť okolo daného prvku.

Aplikujte **Mapeproof Mastic** na bentonitový pás z vrchnej časti, umiestnite na dané miesto dodatočný kus pásu a zafixujte s klincami a tanierovými kotvami **Mapeproof CD**.

V prípade inštalácie bentonitovej membrány **Mapeproof** cez oceľovú napájaciu výstuž, rozprestrite najskôr pás v danom mieste, vyrežte otvory v páse pre výstuž a vytesnite otvory

## TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty)

### FYZIKÁLNO CHEMICKÉ VLASTNOSTI


Hustota (kg/dm <sup>3</sup> ):	polypropylénová tkaná textília
Správanie sa vo vode:	voľná hydratácia bentonitu a napučenie
Zloženie:	50% bentonit sodný 50% netoxické plastifikačné prísady



**Aplikácia Mapeproof Mastic stierkou okolo potrubia**



**Aplikácia Mapeproof Mastic stierkou okolo ocelevej výstuže**

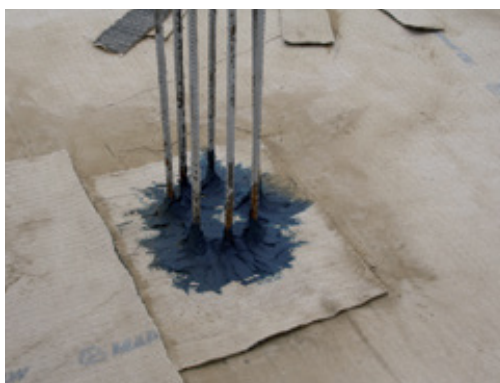

**Vytesnenie dodatočného bentonitového pásu Mapeproof okolo ocelevej výstuže s použitím Mapeproof Mastic**



**vytesnenie napájacej výstuže s Mapeproof Mastic**



**Detail vzájomného napojenia dvoch bentonitových pásov Mapeproof**



**Utesnenie miesta presahu dvoch bentonitových pásov Mapeproof s použitím Mapeproof Mastic**

pre napájajúcu výstuž s použitím pasty **Mapeproof Mastic**.

Po betonáži, na zaizolovanie zvislých plôch použite **Mapelastic Foudation** alebo výrobok z produktovej skupiny **Plastimul**. Po ich zaschnutí, v šírke 10 cm naneste **Mapeproof Mastic** na vyššie uvedenú izoláciu aplikujte s presahom v danom mieste bentonitovú membránu **Mapeproof**, prechádzajúcu zospodu základovej dosky. Takýmto spôsobom je zaistená dokonalá vodotesnosť a kontinuita použitých hydroizolácií na stene.

#### **SPOTREBA**

1,5 kg/m<sup>2</sup> čerstvej pasty v hrúbke 1 mm.

#### **BALENIE**

10 l vedrá s obsahom 15 kg výrobku.

#### **SKLADOVANIE**

**Mapeproof Mastic** je možné skladovať v originálnych uzatvorených baleniach po dobu 12 mesiacov. Chráňte pred mrazom.

#### **BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY NA PRÍPRAVU A POUŽITIE NA STAVBE**

Pokyny pre bezpečné použitie výrobku nájdete v najnovšej verzii karty bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke [www.mapei.sk](http://www.mapei.sk).

PRODUKT PRE PROFESIONÁLOV.

#### **UPOZORNENIE**

*Uvedené údaje a predpisy, hoci*

*zodpovedajú našim najlepším skúsenostiam, sú považované za typické a informatívne a musia byť podporené bezchybným spracovaním materiálu. Preto je dôležité, ešte pred vlastným spracovaním, posúdiť vhodnosť výrobku na predpokladané použitie. Spotrebiteľ prijíma celú zodpovednosť za prípadné následky vyplývajúce z nesprávneho použitia výrobku.*

**Pozrite si, prosím, aktuálnu verziu technického listu dostupného na našej webovej stránke [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**

#### **PRÁVNE OZNÁMENIE**

**Obsah Technického listu je možné kopírovať do iných, súvisiacich dokumentácii s tým, že výsledný dokument v žiadnom prípade nedopĺňa ani nenahrádza Technický list platný v čase aplikácie výrobku MAPEI.**

**Aktuálne technické listy sú k dispozícii na [www.mapei.com](http://www.mapei.com).**

**V PRÍPADE VYKONANIA AKÝCHKOLVEK ZMIEN V TECHNICKOM LISTE, PRÍPADNE V DOKUMENTÁCIACH Z TOHTO TECHNICKÉHO LISTU ODVODENÝCH, NIE JE MOŽNÉ POSKYTNÚŤ GARANCIE MAPEI..**

**Príslušné odkazy na produkt sú k dispozícii na vyžiadanie alebo na [www.mapei.sk](http://www.mapei.sk) a [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**



**Mapeproof  
Mastic**



SVETOVÝ PARTNER V STAVEBNÍCTVE

Akékoľvek kopírovanie textov, obrázkov, a ilustrácií publikovaných  
v tomto dokumente je prísne zakázané a podlieha trestnému stíhaniu

2923-3-2020 (SK)