

MEDENÁ MAZACIA PASTA MATNÁ MPT TECH™ MEDENÁ MAZACIA PASTA MATNÁ

je výkonné mazivo s excelentnými vlastnosťami určené pre vysokozaťažené súčiastky vystavené veľkému tlaku, soliam, korózii a extrémnym teplotám od - 40°C do + 1200°C. Medená mazacia pasta neobsahuje žiadny silikón ani parafín.

Oblasti použitia

Demontáž skrutiek s poškodeným závitom, brzdne systémy, armatúry, pece, trubky, výfukové potrubia, klingeritové tesnenia, parné vedenia, prírubové a turbínové šraubky, výfukové šraubky, závity zapaľovacích sviečok, skrutky kompresorov, turbíny a podobne. Vyvinutá pre všetky druhy tepelne namáhaných segmentov v strojárskom, automobilovom a inom ťažkom priemysle. Medená mazacia pasta s vysokou príľnavosťou uľahčuje montáž a demontáž rôznych zariadení, odstraňuje vŕzganie a pískanie, chráni pred oxidáciou, zabraňuje zapečeniu a primrznutiu.

Vlastnosti produktu

- Výkonné mazivo
- -40°C do + 1200°C
- Vysoká príľnavosť
- Odstraňuje vŕzganie
- Chráni pred oxidáciou
- Zabraňuje zapečeniu
- Zabraňuje primrznutiu
- Uľahčuje montáž a demontáž


Návod na použitie

Dôkladne vyčistite jednotlivé diely. Pred použitím dobre pretrepte. Nastriekajte mazivo na požadovaný diel. Pred montážou nechajte odvetrať.



Technické údaje

| | |
|-----------------------------------|---|
| Balenie: | FE dóza 400 ml |
| Farba: | Medeno - hnedá |
| Zápach: | Po technickom benzíne |
| Výdatnosť: | cca. 2 m ² / 1 vrstva, v závislosti od ošetrovaného povrchu |
| Konzistencia: | Aerosól |
| Hustota: | 0,972 g/cm ³ |
| Hlavná zložka: | Medený prach |
| Mazacia schopnosť pri teplotách: | od - 40 °C do + 1200 °C |
| Skladovanie: | Od + 5°C do + 35°C, chrániť pred priamym slnečným žiarením, nevystavujte teplotám nad 50 °C |
| Skladovateľnosť od dátumu výroby: | 5 rokov |
| Tepelná odolnosť pri preprave: | - 15 °C |

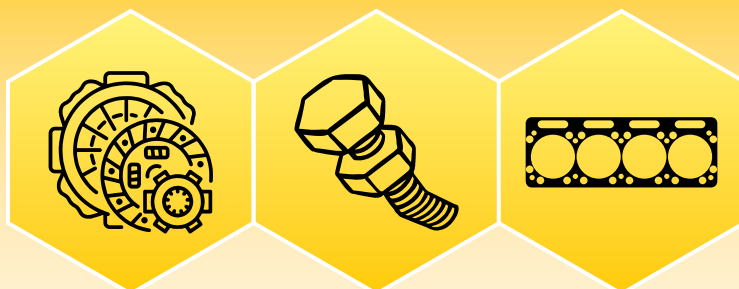

MAŽE

OŠETRUJE



400 ml

od -40°C
až do
1200°C

expirácia
60
mesiacov