

## SPREJ NA REŤAZE A LANÁ MPT TECH™ SPREJ NA REŤAZE A LANÁ

Sprej na reťaze a laná je príľnavé mazivo pre dlhodobé mazanie, pre vonkajšie aj vnútorné použitie vysoko namáhaných reťazí a drôtených lán všetkých typov. Sprej na reťaze a laná má mimoriadnu príľnavosť a je odolný proti tlaku, má vynikajúce penetračné vlastnosti, je vodeodolný a tlmí hlučnosť. Sprej na reťaze a laná je možné používať na reťaze a laná všetkých druhov, ozubené kolesá, pohony brán, čapy, šnekové prevody, vysokorychlostné časti strojov, kĺby, spojky, valčeky, guľčkové ložiská a pružinové zostavy v mnohých odvetviach priemyslu. Je teplotne stabilný od  $-40^{\circ}\text{C}$  až do  $+200^{\circ}\text{C}$ .

### Oblasti použitia

Vďaka vysokej odolnosti proti kvapkaniu je vhodný pre rýchlo pracujúce reťaze, ako sú reťaze motocyklov. Chráni reťaz a lano pred koróziou a predlžovaním. Vytvára elastický ochranný film aj pri vysokom namáhaní a nízkej teplote. Pravidelné používanie znižuje úbytok a dramaticky predlžuje životnosť reťazí, zabraňuje predĺženiu, treniu a opotrebovaniu. Je vhodný pre O-, X- a Z-krúžky.


### Návod na použitie

Odstrániť staré mazadlo pomocou MPT TECH Čističu brzd alebo MPT TECH Čističu reťazí, pri silnom znečistení pomocou kefy, resp. špachtle. Nádobu silno potriasť až po počuteľné nárazy guľčok na miešanie. Zo vzdialenosti cca. 25 cm nastriekať. Po vyparení rozpúšťadla vznikne dobre príľnavý mazľavý film (dodržať dobu penetrácie). Podľa účelu a miesta použitia po určitom intervale postup zopakovať, na zabránenie chodu na sucho a tým aj zvýšenému oteru.



### Technické údaje

Balenie:	Aerosol FE 400 ml
Farba:	transparent až slabo žltá
Zápach:	ropný produkt
Konzistencia:	Aerosól
Pohonná látka:	propan butan
Hlavná zložka:	Izobutan, alifatické uhľovodíky
Teplotná odolnosť:	od $-40^{\circ}\text{C}$ až do $+200^{\circ}\text{C}$
Skladovanie:	Od $+5^{\circ}\text{C}$ do $+35^{\circ}\text{C}$ , chrániť pred priamym slnečným žiarením, nevystavujte teplotám nad $50^{\circ}\text{C}$
Doba použiteľnosti:	60 mesiacov
Teplná odolnosť pri preprave:	$-15^{\circ}\text{C}$

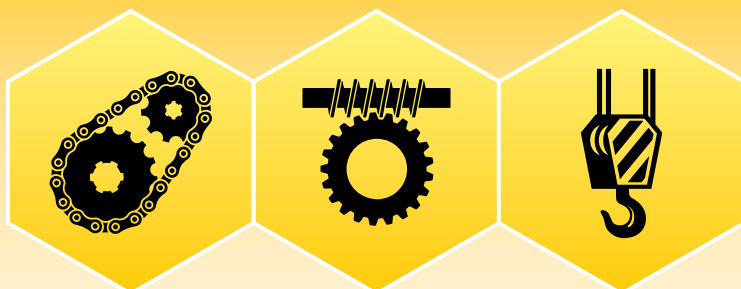

DLHODOBÉ  
MAZANIE

VYSOKÁ  
PRÍĽNAVOSŤ



400 ml

PREDLŽUJE  
ŽIVOTNOSŤ

expirácia  
**60**  
mesiacov