

## LIST TECHNICKÝCH ÚDAJOV


### PINTY PLUS AQUA 210 MATT

#### 1. Popis:

Akrylová matná farba na vodnej báze na ochranu a dekoráciu rôznych povrchov v interiéri alebo exteriéri.

#### 2. Vlastnosti:

- Vysoká príľnavosť
- Matný a hladký povrch
- Nízky zápach
- Vynikajúca odolnosť voči atmosférickým prvkom
- Jednoduchá aplikácia
- Rýchle schnutie
- Emisie v interiéri (vyhláška č. 2011-321 z 23. marca 2011) A „veľmi nízke emisie“

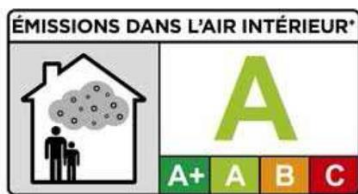

#### 3. Odporúčané použitie:

Vhodný do interiéru aj exteriéru. Vhodný na farbenie akéhokoľvek povrchu, vrátane expandovaného polystyrénu. Odporúčame na ochranu rôznych povrchov: drevo, kov, kartón, kameň, keramika a mnohých druhov tvrdých plastov. Ideálne pre kreatívne a výtvarné umenie a scrapbooking. Veľmi vhodný na maľovanie vnútri, v zmenšených priestoroch.

#### 4. Vyhotovenie:

Odtiene podľa vzorkovnice

#### 5. Technická charakteristika:

Báza	akrylová živica
Rozpúšťadlá	voda a alkohol
Hustota	1,02 ± 0,01 g/cm <sup>3</sup>
Viskozita	18-20 sek. (Ford cup ø4mm / 20°C)
Obsah sušiny hmotnostne v %	17,5% (teoretická hodnota)
VOC	620 g/l (teoretická hodnota)
Lesk pri 60°	<5
Výdatnosť	150 ml: 1m <sup>2</sup> v závislosti od podkladu
Schnutie	1 hod. Pre ďalšiu vrstvu: 30 sek
Teplota pre aplikáciu	od 10 do 35 °C
Odolnosť farby voči teplu	Odporúčaná až do 90 °C
Horľavosť	Extrémne horľavá
Tlak:	5,5 baru pri 20 °C 7,5 baru pri 50 °C
Životnosť produktu	10 rokov

## 6. Pokyny:

Podklad musí byť pred aplikáciou očistený a zbavený mastnoty. Poriadne traste plechovkou 2 minúty po tom, ako budete počuť štrkanie guľôčok a striekajte zo vzdialenosti 25 až 30 cm v tenkých vrstvách krížovou technikou. Medzi jednotlivými vrstvami počkajte pár minút. Pre dosiahnutie hladkého a rovnomerného povrchu nanášajte viac tenkých vrstiev, nie jednu hrubú. Na konci aplikácie preklopte plechovku a striekajte, až kým nebude vychádzať len plyn.

## 7. Bezpečnosť

Aerosólová plechovka je vybavená príslušnými bezpečnostnými údajmi, ktoré sa musia dodržiavať. Pre ďalšie informácie si pozrite kartu bezpečnostných údajov.

Informácie uvedené v tomto liste technických údajov sú výsledkom výskumu vykonaného v našom laboratóriu ako aj praktických skúseností na základe aplikácií. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že výrobky sa dosť často používajú v podmienkach mimo našu kontrolu, nemôžeme zaručiť dobré výsledky produktu, ak sa aplikácie nevykonávajú správne.



NOVASOL SPRAY S.A.

Polígono Industrial Empalme  
C/ Empalme, 27

Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72

43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS (Tarragona)

novasol@novasolspray.com

