




HEAT RESISTANT 600°C




VÝDATNOSŤ 1,5m² TEPELNÁ ODOLNOSŤ 600 °C INTERIÉR EXTERIÉR

OBLASŤ POUŽITIA

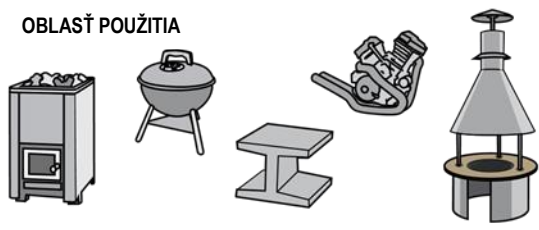

TVRDOSŤ

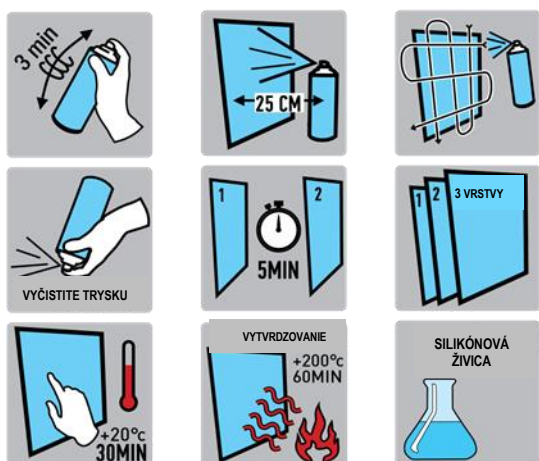

NEBEZPEČENSTVO

CAR-REP® HEAT RESISTANT 600°C je farba v spreji s tepelnou odolnosťou do +600°C. Je vhodná na vonkajšie povrchy pecí, kotlov, komínov, grilov, tlmíčov vozidiel a podobných predmetov, ktorých prevádzková teplota nepresahuje +600°C.

Počas natierania nezabudnite zakryť všetky okolité povrchy! Po aplikácii nechajte povrch schnúť pri teplote +20°C po dobu 30 minút. Natieraný povrch dosahuje svoje konečné vlastnosti po 60 minútach zahrievania pri teplote +200°C. Ak sa použije niekoľko vrstiev farby, povrch by mal byť medzi jednotlivými aplikáciami tiež zahriaty.

SPOJIVO: na báze silikónu

STUPEŇ LESKU (DIN 67530 60°):
matný 0-25 jednotiek lesku

TEPELNÁ ODOLNOSŤ: +600°C

STABILITA POČAS SKLADOVANIA: 36 mesiacov

EU VOC OBSAH: VOC 629,9 g/L

VEĽKOSŤ BALENIA: 400 ml

PREDAJNÉ MNOŽSTVO: 6 ks

○ **SPRAYPAINT CAR-REP HEATRESISTANT WHITE 600C 400ML**
Č. produktu CR01090 EAN kód 6412490016647

● **SPRAYPAINT CAR-REP HEATRESISTANT SILVER 600C 400ML**
Č. produktu CR01091 EAN kód 6412490016654

● **SPRAYPAINT CAR-REP HEATRESISTANT BLACK 600C 400ML**
Č. produktu CR01092 EAN kód 6412490024529

Uvedené informácie sú platné pri +20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 20%-70%




HEAT RESISTANT 400°C



VÝDATNOSŤ TEPELNÁ ODOLNOSŤ NEHRDZAVIE ZASTAVUJE HRDZU

OBLASŤ POUŽITIA: interiér, exteriér, max. do +400°C

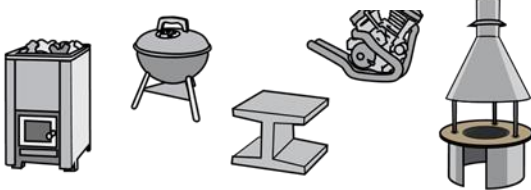

TVRDOSŤ



NEBEZPEČENSTVO

CAR-REP® HEAT RESISTANT 400°C je farba v spreji s tepelnou odolnosťou do +400°C. Príklady použitia: vonkajšie povrchy krbov, kotlov, komínov, grilov a výfukov vozidiel, kde teplota povrchu nepresahuje +400°C. Pred natieraním nezabudnite zakryť okolité povrchy!

Po aplikácii nechajte povrch zaschnúť pri teplote +20°C po dobu 15 minút.

SPOJIVO: na báze silikónu

STUPEŇ LESKU (DIN 67530 60°):

matný 0-25 jednotiek lesku

TEPELNÁ ODOLNOSŤ: +400°C

STABILITA POČAS SKLADOVANIA: 36 mesiacov

EU VOC OBSAH: VOC 629,9 g/L

VEĽKOSŤ BALENIA: 400 ml

PREDAJNÉ MNOŽSTVO: 6 ks

SPRAYPAINT CAR-REP HEATRESISTANT BLACK 400C 400ML

Č. produktu CR01113

EAN kód 6412490024321

Uvedené informácie sú platné pri +20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 20%-70%




HEAT RESISTANT 250°C




VÝDATNOSŤ TEPELNÁ ODOLNOSŤ NEHRDZAVIE ZASTAVUJE HRDZU

OBLASŤ POUŽITIA: interiér, exteriér, max. do +250°C

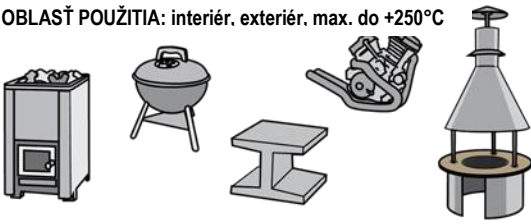

TVRDOŠŤ



NEBEZPEČENSTVO

CAR-REP® HEAT RESISTANT 250°C je farba v spreji s tepelnou odolnosťou do +250°C. Príklady použitia: vonkajšie povrchy krbov, kotlov, komínov, grilov a výfukov vozidiel, kde teplota povrchu nepresahuje +250°C. Pred natieraním nezabudnite zakryť okolité povrchy!

Po aplikácii nechajte povrch zaschnúť pri teplote +20°C po dobu 15 minút.

SPOJIVO: na báze silikónu

STUPEŇ LESKU (DIN 67530 60°):
matný 0-25 jednotiek lesku

TEPELNÁ ODOLNOSŤ: +250°C

STABILITA POČAS SKLADOVANIA: 36 mesiacov

EU VOC OBSAH: VOC 629,9 g/L

VEĽKOSŤ BALENIA: 400 ml

PREDAJNÉ MNOŽSTVO: 6 ks



SPRAYPAINT CAR-REP HEATRESISTANT RED 250C 400ML

Č. produktu CR01093

EAN kód 6412490016678

Výrobca: Maston Oy, Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Fínsko, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599, www.maston.fi, maston@maston.fi

Distribútor v SR: DEJMARK spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel. +421 43 40 100 40, Fax +421 43 40 100 50, www.dejmark.sk, info.sk@dejmark.com

Uvedené informácie sú platné pri +20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 20%-70%