



UNDERBODY COATING SPRAY




ZASTAVUJE HRDZU

FLEXIBILNÝ

VYSOKÁ PLNIACA
VLASTNOSŤ

ZVUKOVÁ IZOLÁCIA

OBLASŤ POUŽITIA

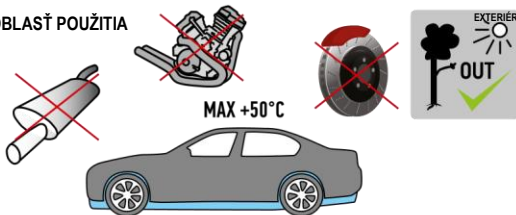

TVRDOSŤ



MASTON UNDERBODY COATING na bitúmenovej báze je rýchlo schnúci chránič podvozku vášho vozidla. Je pružný, odolný a poskytuje vynikajúcu ochranu proti hrdzi. Pokyny: Povrch starostlivo očistite. Zakryte všetky povrchy, ktoré nevyžadujú ošetrovanie. Nádobu pred použitím pretrepte približne 3 minúty. Striekajte zo vzdialenosti približne 30 cm. Nastriekajte niekoľko tenkých vrstiev a nechajte náter medzi jednotlivými vrstvami vyschnúť. Takto zabezpečíte rovnomerný a ochranný výsledok. Nádobu pretrepte z času na čas aj v priebehu aplikácie, aby sa pasta udržala tekutá a roztierateľná.

SPOJIVO: bitúmen, na báze rozpúšťadiel

STABILITA POČAS SKLADOVANIA: 60 mesiacov

EU VOC OBSAH: VOC 369 g/l

VEĽKOSŤ BALENIA: 500 ml

PREDAJNÉ MNOŽSTVO: 6 ks



EU JAZYKY: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK
INÉ: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

SPRAY UNDERBODY COATING AUTO 500ML

Č. produktu 4150100-EU
Č. produktu 4150100

EAN kód 6412490034252
EAN kód 6412490000127



NEBEZPEČENSTVO

Uvedené informácie sú platné pri +20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 20%-70%

Výrobca: Maston Oy, Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Fínsko, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599, www.maston.fi, maston@maston.fi

Distribútor v SR: DEJMARK spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel. +421 43 40 100 40, Fax +421 43 40 100 50, www.dejmark.sk, info.sk@dejmark.com

Dátum vydania: 26.11.2018

Dátum revízie: 20.11.2019

Strana 1 z 1