



ZINC SPRAY




VÝDATNOSŤ

TEPELNÁ ODOLNOSŤ

ŽIADNA KORÓZIA

ZASTAVUJE HRDZU

OBLASŤ POUŽITIA

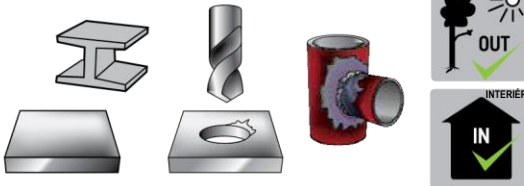


TVRDOSŤ



MÄKKÝ

TVRDÝ

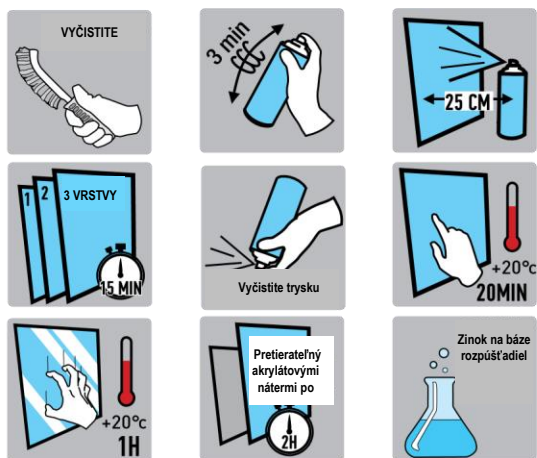

NEBEZPEČENSTVO

Zinkové spreje sú rýchlo schnúce, odolné antikoročné činidlá na akýkoľvek kov, najmä na ochranu zvarových švov, vyvrtaných otvorov a iných oblastí pred kovovou koróziou. Vhodné na akékoľvek opravy kovov, napríklad na opravu poškodených zinkových povrchov, na pokrytie vyvrtaných a zvarovaných oblastí alebo na rôzne antikoročné aplikácie. Nepretierať alkydovými farbami. K dispozícii v dvoch verziách: tmavo šedá zinková na kovy galvanizované za studena a hliníkovo-zinková na kovy pozinkované elektrolyticky.

POZOR! Vysoká viskozita. Aby nedošlo k upchatiu ventilu, pretrepávajúce nádobu aspoň jednu minútu potom, ako bude počuť zvuk trasúcich sa guľôčok vo vnútri. Po použití vyčistite trysku otočením plechovky hore dnom a striekaním, kým nevyjde iba hnací plyn.

SPOJIVO:

Zinok, na báze rozpúšťadiel

STUPEŇ LESKU (DIN 67530 60°C):

matný 0-25 jednotiek lesku

TEPELNÁ ODOLNOSŤ: +200°C

STABILITA POČAS SKLADOVANIA: 60 mesiacov

EU VOC OBSAH: VOC 626,07 g/L

PRETIERATEĽNÝ: vždy

VEĽKOSŤ BALENIA: 400 ml

PREDAJNÉ MNOŽSTVO: 6 ks

EU JAZYKY: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK
INÉ: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

SPRAY ZINC 400ML

Č. produktu 400171-EU EAN kód 6412490036027

Č. produktu 400171 EAN kód 6412494001717

ODTIEŇ

SPRAY ALUMINIUM ZINC 400ML

Č. produktu 400172-EU EAN kód 6412490034238

Č. produktu 400172 EAN kód 6412494001724

ODTIEŇ

Uvedené informácie sú platné pri +20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 20%-70%

Výrobca: Maston Oy, Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Fínsko, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599, www.maston.fi, maston@maston.fi

Distribútor v SR: DEJMARK spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel. +421 43 40 100 40, Fax +421 43 40 100 50, www.dejmark.sk, info.sk@dejmark.com