



ACRYLIC LACQUER




Pokrytie

Široký uhol striekania

Rýchloschnúci

Nesteká

OBLASŤ POUŽITIA

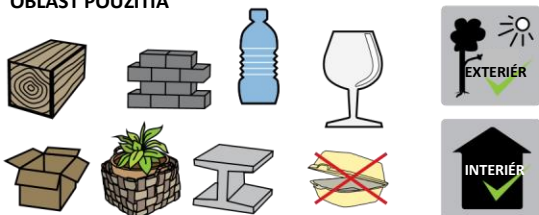

TVRDOSŤ



GLOSSY LACQUER ACRYL poskytuje vrstvu, ktorá ochraňuje pred vyblednutím a poveternostným vplyvom, na rôzne povrchy pokryté akrylovou alebo alkydovou farbou. Vďaka jeho skvelej príľnavosti je možné Lacquer Acryl nanášať priamo na pozinkované a hliníkové povrchy bez samostatného základného náteru. Lak poskytuje ošetrovaným povrchom účinnú ochranu proti oxidácii. Medzi nanášaním vrstiev lak nechajte niekoľko minút zaschnúť. Suchý proti prachu po 15 min., suchý na dotyk do 2 hodín a úplne suchý do 4 hodín. **POZNÁMKA:** lakovanie povrchov na báze alkydov sa musí vykonávať technikou „mokré na mokré“.

SPOJIVO:

Akryl, na báze rozpúšťadla

STUPEŇ LESKU (DIN 67530 60 °):

lesk 80-100 jednotiek lesku

TEPELNÁ ODOLNOSŤ: 120°C

SKLADOVACIA STABILITA: 60 mesiacov

OBSAH VOC EÚ: VOC 649 g/l

PRETIERATEĽNÝ: vždy 5 minút medzi vrstvami

VEĽKOSŤ BALENIA: 400 ml


PREDAJNÉ MNOŽSTVO: 6 ks



SPRAY VARNISH ACRYL 400 ml

Č. produktu: 400332

EAN kód: 6412494003322



NEBEZPEČENSTVO

Informácie platné pri 20 ° C, relatívna vlhkosť vzduchu 20% - 70%