



DECOEFFECT METALLIC SPRAY




Výdatnosť

Nastaviteľná


Lesklý vzhľad

Nesteká

OBLASŤ POUŽITIA

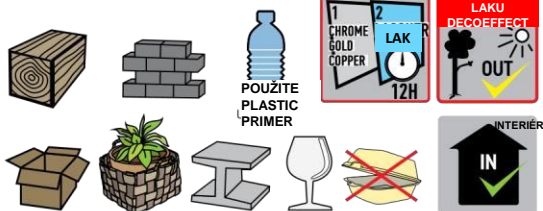

TVRDOSŤ

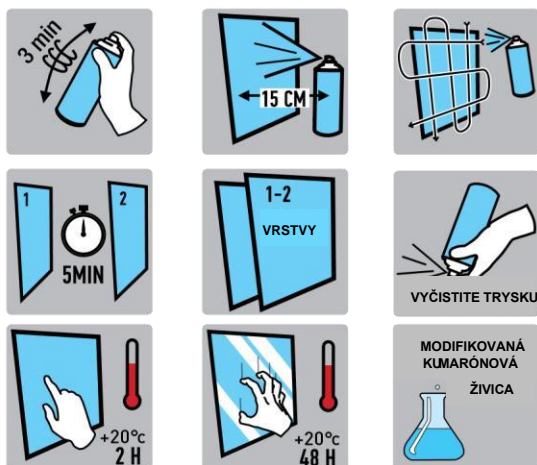

NEBEZPEČENSTVO

MASTON DECOEFFECT SPRAYPAINT je veľmi lesklý dekoratívny náter v spreji, určený na použitie v interiéri. Vytvára vysoko lesklý povrch, ktorý sa veľmi podobá originálnym lešteným kovom. Môže byť použitý na drevo, kov, sklo, umelé povrchy, ako aj na dekorovanie sušených rastlín. Nie je vhodný na dutinkový polykarbonát. Pokrytie 1-2 m². Produkt má obmedzenú odolnosť voči poveternostným vplyvom. Neznáša silné trenie alebo vysoké teplo. Pre zlepšenie odolnosti voči opotrebeniu a voči poveternostným vplyvom môže byť po 12-24 hodinách prestriekaný lakom v spreji Maston Deco Effect Lacquer.

Doby schnutia (pri +20°C, 50% relatívnej vlhkosti vzduchu):
suchý proti prachu: po cca. 30 minútach,
suchý na dotyk: po cca. 2 hodinách,
úplne suchý: po 48 hodinách.

SPOJIVO: akryl na báze rozpúšťadla

STUPEŇ LESKU (DIN 67530 60°): lesklý 80-100 jednotiek lesku

STABILITA POČAS SKLADOVANIA: 60 mesiacov

EU VOC OBSAH: VOC 502 g/L

PRETIERATEĽNÝ: vždy, 5 minút medzi vrstvami (pri +20°C)

VEĽKOSŤ BALENIA: 150 ml, 400 ml

PREDAJNÉ MNOŽSTVO:

150 ml: 6 ks

400 ml: 6 ks

Uvedené informácie sú platné pri +20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 20% - 70%



DECOEFFECT LACQUER



VÝDATNOSŤ

NESTEKÁ

ODOLNÝ UV ŽIARENÍU

VODE ODOLNÝ

OBLASŤ
POUŽITIA



LEN PRE



MASTON DECOEFFECT LACQUER SPRAY je vodou riediteľný lak v spreji, ktorý je špeciálne vyvinutý na ochranu povrchov natieraných sprejovými farbami Maston Decoeffect Gold, Chrome a Copper. Zlepšuje odolnosť predtým natieranej vrstvy voči poškrabaniu, poveternostným vplyvom a oteru, vďaka čomu sa spreje Decoeffect stávajú vhodnými aj pre použitie v exteriéri.

Upozornenie! Predchádzajúca vrstva náteru musí byť pred aplikáciou laku úplne suchá. Lak má počas aplikácie najskôr mliečno bielu farbu, ale počas schnutia sa postupne zmení na priehľadný.

SPOJIVO: alkyd, vodou riediteľný

STUPEŇ LESKU (DIN 67530 60°): lesklý 80-100 jednotiek lesku

STABILITA POČAS SKLADOVANIA: 60 mesiacov

EU VOC OBSAH: VOC 388,5 g/L

PRETIERATEĽNÝ: Po 12 hodinách

VEĽKOSŤ BALENIA: 400 ml

PREDAJNÉ MNOŽSTVO: 6 ks

TVRDOSŤ



MÄKKÝ

TVRDÝ










NEBEZPEČENSTVO





Uvedené informácie sú platné pri +20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 20%-70%

Decoeffect Metallicspray 150ml & 400ml

EU JAZYKY: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

Č. produktu	DECORATIVE SPRAY 150ml		EAN kód
2500430-EU	Spraypaint Chrome 150ml		6412490035631
2500431-EU	Spraypaint Gold 150ml		6412490035648
2500432-EU	Spraypaint Copper 150ml		6412490035655
Č. produktu	DECORATIVE SPRAY - EU 400ml		EAN kód
830332-EU	Spraylacquer Decoeffect 400ml		6412490035877
830430-EU	Spraypaint Decoeffect Chrome 400ml		6412490034375
830431-EU	Spraypaint Decoeffect Gold 400ml		6412490034382
830432-EU	Spraypaint Decoeffect Copper 400ml		6412490035426

INÉ JAZYKY: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

Č. produktu	DECORATIVE SPRAY 400ml		EAN kód
830332	Spray Decoeffect lacquer 400ml		6412490024765
830430	Spraypaint Chrome 400ml		6412498304302
830431	Spraypaint Gold 400ml		6412498304319
830432	Spraypaint Copper 400ml		6412490005665

Výrobca: Maston Oy, Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Fínsko, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599, www.maston.fi, maston@maston.fi

Distribútor v SR: DEJMARK spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel. +421 43 40 100 40, Fax +421 43 40 100 50, www.dejmark.sk, info.sk@dejmark.com